

ZENITH MC/PC



 PIATTAFORMA DI TRASPORTO

 TRANSPORT PLATFORM


 PLATE-FORME DE TRANSPORT



ZENITH MC/PC

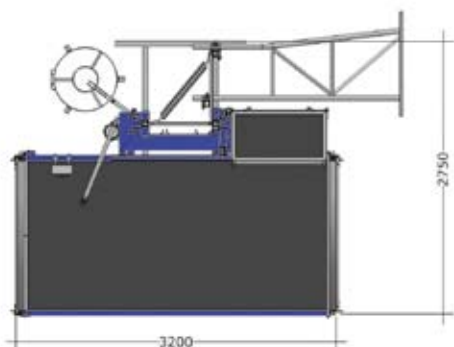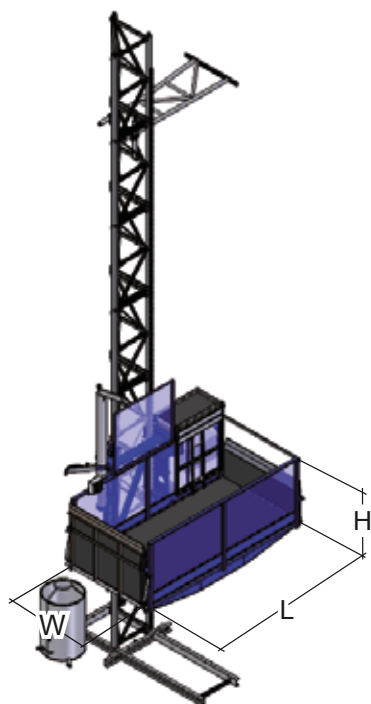


Traliccio quadrato
Square mast - Mât carré

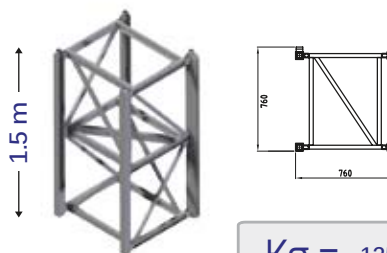


Kg = 135

Traliccio triangolare
Triangular mast / Mât triangulaire

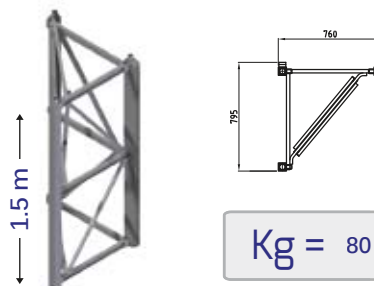

Kg = 80

Traliccio piatto
Flat mast / Mât plat

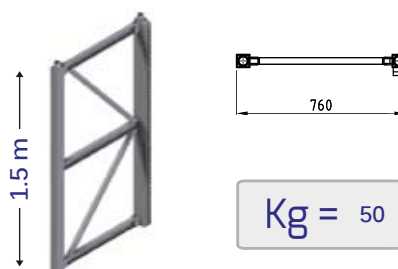

Kg = 50

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES | ZENITH MC/PC1500 | ZENITH MC/PC2000 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Portata massima | Max payload | Portée maximale | 1500daN | 2000daN |
| Numero massimo di persone | Max number of personnel | Nombre de personnes admises | 8 | 8 |
| Altezza massima | Max height | Hauteur maximale | 200.0m | 200.0m |
| Distanza ancoraggi | Tie distance | Distance entre les ancrages | 9.0m | 9.0m |
| Dimensioni cabina (LxWxH) | Cabin dimensions (LxWxH) | Dimensions cabine (LxWxH) | 3.0x1.5x1.1m | 3.0x1.5x1.1m |
| Potenza nominale | Rated power | Puissance nominale | 9.2Kw | 2x7.5Kw |
| Alimentazione | Power supply | Alimentation | 220÷240/380÷420V 50Hz | 220÷240/380÷420V 50Hz |
| Corrente di spunto | Inrush current | Courant de démarrage | 105A | 195A |
| Velocità di sollevamento | Travelling speed | Vitesse de levage | 12.0m/min | 12.0m/min |

Dati tecnici - La macchina può essere venduta anche nella versione per solo materiale - MONTACARICHI
Technical data - the machine can be sold even for material only - MATERIAL HOIST
Caractéristiques techniques - La machine peut être vendue dans une version pour seul matériel - MONTE-MATÉRIAUX